


F 114

52X80 MOTORE A BATTERIA SOMFY
SOMFY BATTERY MOTOR

TENDE A RULLO LIBERE - SENZA CASSONETTO - FREEHANGING

SERIE F - F SERIES

MOTORE A BATTERIA

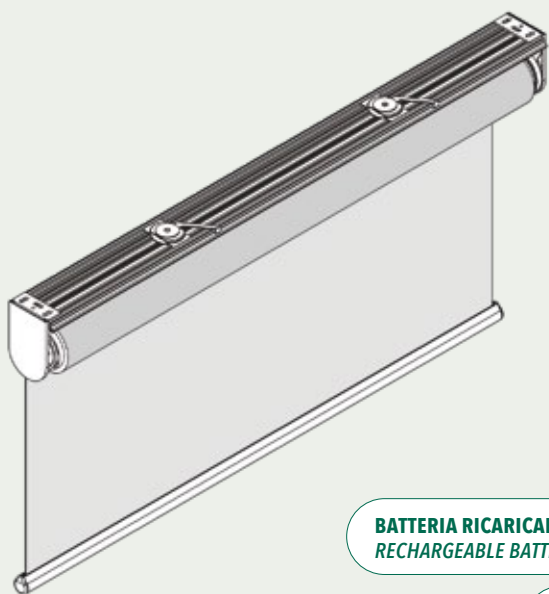


BATTERIA RICARICABILE
RECHARGEABLE BATTERY




dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

52x80



RULLO TUBE

Ø 49



PROFILO DI PREMONTAGGIO
ALUMINIUM FRAME



F21 - SERIE 2012



FQ20




FR23



VARIANTI - OPTIONAL

- Fondale FR23 e cavo perlon Ø 3 mm o acciaio inox Ø 2,5 mm con tenditore per fissaggio piano orizzontale, con staffe in acciaio per piano verticale, a supplemento
FR23 hem bar and Ø 3 mm perlon cable or Ø 2,5 mm stainless steel cable with cable tensioning block for window sill/floor mounting or brackets for wall mounting, on supplement



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- Tipo di applicazione:** verticale - *Application:* vertical
- Ambiente di applicazione:** interno. Larghezza minima 80 cm
Installation: indoor. Minimum width 80 cm
- Staffe di fissaggio:** 52x80 mm in ferro verniciato con copri staffe in PVC (bianco, nero, grigio) complete di copriviti. A supplemento copri staffe magnetici in alluminio satinato o verniciato bianco RAL 9003 opaco
Brackets: 52x80 mm steel powder coated brackets with PVC covers (white, grey, black) with screw cover plugs. Supplement for satin finish or matt white aluminium magnetic bracket covers
- Rullo di avvolgimento:** Ø 49 mm in alluminio estruso con ogiva
Roller tube: Ø 49 mm extruded aluminum tube with slot
- Fondale:** F21 Serie 2012 o quadrato FQ20 entrambi in alluminio estruso con tappi in PVC. Fondale FR23 con la variante guida cavo perlon
Hem bar: F21 Serie 2012 or squared FQ20, extruded aluminum hem bar with PVC caps. FR23 hem bar supplied with guided blind with cable
- Manovra:** a motore tubolare senza cavo 12V SONESSE ULTRA 30 WF RTS LI-ION - 2 Nm, 28 giri dotato di una batteria ricaricabile a ioni di litio, gradi di protezione IP20. Telecomando e carica batterie a supplemento
Operation: 12V/50Hz battery motor SONESSE ULTRA 30 WF RTS LI-ION - 2 Nm, 28 rpm, built-in rechargeable lithium-ion battery, IP20 protection index. Remote and charger on supplement
- Fissaggio:** a parete o a soffitto con profilo di premontaggio obbligatorio in alluminio estruso e verniciato
Mounting: wall or ceiling with obligatory powder coated premounting frame

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

fondali e profilo di premontaggio hem bars and premounting frame

	bianco Ral 9010 - white Ral 9010		grigio Ral 7016 opaco - matt grey Ral 7016
	bianco Ral 9016 opaco - matt white Ral 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013		nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
	marrone Ral 8017 - brown Ral 8017		argento anodizzato - silver anodised

staffe di fissaggio brackets colours

	bianco Ral 9010 - white Ral 9010		nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
	grigio Ral 9006 - grey Ral 9006		

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Idonea per tessuti leggeri fino a 350 g/m²
Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Suitable for lightweight fabrics (up to 350 g/m²)
Consult **TAB A - FABRICS** in fabric section

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT per info e automatismi for info and automatic control pag. 458




NOTE - NOTES

- Fondale in alluminio estruso FR23 in abbinamento alla variante con cavi
Guided blind with cables supplied with FR23 extruded aluminium hem bar
- Profilo di premontaggio obbligatorio - Aluminium frame obligatory
- Motore a batteria a ioni di litio ricaricabile
Built-in rechargeable lithium-ion battery motor

Salvo diverse indicazioni verrà fornito **a supplemento** un solo caricabatterie per ogni ordine - cod. 110202

*Unless otherwise specified, only one charger will be supplied for each order **on supplement** - cod. 110202*



VARIANTI COPRI STAFFE MAGNETICI - OPTIONAL MAGNETIC BRACKET COVER

- Copri staffe magnetici in alluminio satinato o verniciato bianco RAL 9003 opaco, a supplemento.

Satin finish or matt white aluminium magnetic bracket covers, on supplement.


DECISO



SINUOSO



A PARETE WALL MOUNTING



A SOFFITTO CEILING MOUNTING

