



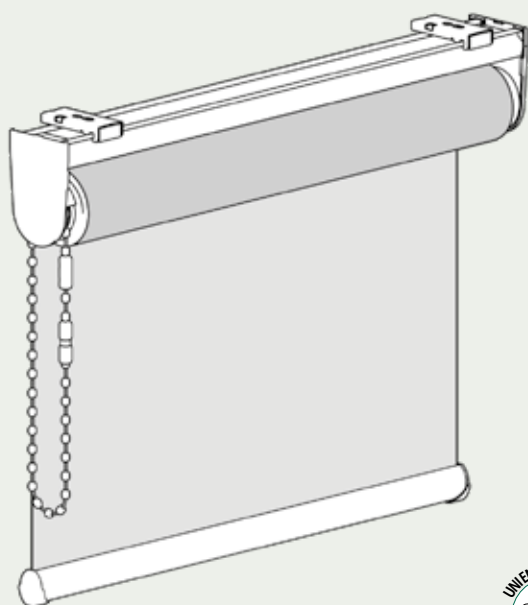

dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

STAFFA BRACKET




RULLO TUBE



PROFILO DI PREMONTAGGIO ALUMINIUM FRAME



FC21



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- **Tipo di applicazione:** verticale - *Application:* vertical
- **Ambiente di applicazione:** interno. Larghezza minima 25cm
Installation: indoor. Minimum width 25 cm
- **Staffe di fissaggio:** in ferro verniciato con copri staffe in plastica bianca, grigia, nera o satinata. A supplemento copri staffa magnetici in alluminio satinato o laccato bianco RAL 9003 opaco
Brackets: steel powder coated brackets with PVC covers (white, grey, black, satin finish). Supplement for satin finish or matt white aluminium magnetic bracket covers
- **Rullo di avvolgimento:** Ø 40 mm in alluminio estruso ossidato argento
Roller tube: Ø 40 mm extruded grey aluminum anodised tubes
- **Fondale:** FC21 in alluminio estruso con tappi in PVC bianco, grigio o nero
Hem bar: FC21 extruded aluminum hem bar with PVC caps
- **Manovra:** a catena ingranata extra leggera con gruppo comando in plastica rinviato e molla combinata. Catena passo 12 mm in nylon con grani Ø 5 mm dotata di sgancio di sicurezza "child safety device". A supplemento catena metallica dotata di gancio di sicurezza per il fissaggio a muro. Ai sensi della norma UNI EN13120:2014 e relative prescrizioni in tema di sicurezza
Operation: extralight deferred swivel chain operation and combined spring. Minimal gap for light infiltration. Ø 5 mm PVC/nylon bead chain, 12 mm pitch with incorporated child safety device. Supplement for metal bead chain supply with safety device to fix chain to the wall - UNI EN13120:2014
- **Fissaggio:** a soffitto con profilo di premontaggio in alluminio estruso. A supplemento fissaggio a parete con profilo di premontaggio e staffe a "L" in ferro verniciato (bianco, grigio, nero) obbligatorie.
Mounting: ceiling with premounting frame. Wall mounting with steel powder coated "L" brackets (white, grey, black) obligatory, on supplement.

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

- bianco Ral 9010 - white Ral 9010
- nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
- argento anodizzato - silver anodised

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS


- Idonea per tessuti leggeri fino a 350 g/m²
Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Suitable for lightweight fabrics (up to 350 g/m²)
Consult **TAB A - FABRICS** in fabric section

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT



VARIANTI - OPTIONAL

- staffa a "L" in ferro verniciato per attacco frontale con profilo di premontaggio
"L" steel powder coated bracket for wall mounting with aluminium frame



	Larghezza (cm) Width (cm)		
	≤120	120 < L ≤ 160	>160
Pz Pcs	2	3	4

NOTE - NOTES

- Larghezza minima 25 cm - Minimum width 25 cm
- Profilo di premontaggio obbligatorio - Aluminium frame obligatory

ROLL IT, la tenda a catena extra leggera e maneggevole, una soluzione ottimale all'esigenza di tende di piccole e grandi dimensioni. Fornita su un profilo porta rullo per un facile montaggio a muro o a soffitto, pensata per ambienti interni, sia privati che pubblici. In questo sistema innovativo sono i dettagli a fare la differenza, grazie all'esclusivo sistema di movimento bilanciato e silenzioso.

***ROLL IT**, designed to provide an excellent solution for large and small sizes. Supplied on premounting frame for facilitated installation to wall/ceiling. Designed for indoor environments, private or public. In this innovative system the details make the difference, due to the exclusive silenty and balanced motion system.*




VARIANTI COPRI STAFFE MAGNETICI - OPTIONAL MAGNETIC BRACKET COVER

- Copri staffe magnetici in alluminio satinato o verniciato bianco RAL 9003 opaco, a supplemento.

Satin finish or matt white aluminium magnetic bracket covers, on supplement.

DECISO



SINUOSO



A PARETE WALL MOUNTING



A SOFFITTO CEILING MOUNTING

