



dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm


C105




CT105



RULLO TUBE




GS40



FZ47




F56



VARIANTI - OPTIONAL

- profilo anti pioggia in PVC (bianco, grigio, nero) per fondale FZ47/F56 (maggiorato)

PVC waterproof strip (white, grey, black) for FZ47 hem bar. Oversize model for F56 hem bar



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- Tipo di applicazione:** verticale - *Application:* vertical
- Ambiente di applicazione:** interno/esterno - *Installation:* indoor/outdoor
- Cassonetto:** C105/CT105 in alluminio estruso composto da una parte fissa e una mobile ispezionabile; coppie di testate in alluminio verniciato in tinta con il cassonetto. A supplemento testate autoportanti in guida o testate per attacco laterale
Headbox: C105/CT105 extruded aluminum headbox with removable cover and aluminum end cheeks. For supplement end cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels or end cheeks for side mounting
- Rullo di avvolgimento:** Ø 42 mm in alluminio estruso oppure Ø 78 mm in acciaio zincato con ogiva per agevolare la manutenzione del telo
Roller tube: Ø 42 mm extruded aluminum tube or Ø 78 mm galvanized steel tube with slot to facilitate fabric removal
- Guida:** GS40 con profilo di chiusura in alluminio estruso e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento del telo in guida. Le guide del sistema ZIP garantiscono oscuramento ove richiesto
Side channels: GS40 extruded aluminum side channels in two parts with winged inner rail in PVC. The ZIP system ensures smooth operation keeping the fabric inside the channels and provides blackout where required
- Fondale:** FZ47 piatto in alluminio estruso adeguatamente zavorrato con profilo in ferro zincato, completo di tappi scorrevoli in PVC e spazzolino. A richiesta profilo in gomma anti pioggia (bianco, grigio, nero). A supplemento sistema Ultra Lock con fondale F56 piatto in alluminio estruso con tappi scorrevoli in PVC e profilo anti pioggia maggiorato (solo con arganello grande rapporto giri 1:4,7)
Hem bar: FZ47 extruded aluminum weighted flat hem bar with PVC end caps and brush. PVC waterproof strip (white, grey, black) on request. On supplement Ultra Lock system (compatible with big gear box ratio 1:4.7) with F56 extruded aluminum weighted flat hem bar with PVC end caps and oversize PVC waterproof strip
- Manovra:** ad arganello in zama, rapporto giri 1:3,3 con fine corsa (rullo Ø 42 mm) o rapporto giri 1:4,7 senza fine corsa (rullo Ø 78 mm). Asta tubolare Ø 13 mm in alluminio estruso, asportabile, con attacco magnetico; maniglia snodabile con impugnatura in PVC, ferma asta in PVC. A supplemento rinvio di manovra 90°
Operation: crank operation, gear box ratio 1:3.3 in zama with endstop (Ø 42 mm) or gear box ratio 1:4.7 in zama without endstop (Ø 78 mm). Ø 13 mm removable aluminum crank rod with magnetic coupling, PVC coated jointed handle and PVC clip. 90° through wall coupling on supplement
- Fissaggio guida:** frontale o laterale - *Side channels mounting:* wall or mounting in recess
- Fissaggio cassonetto:** a soffitto. A supplemento autoportante in guida o con testate per attacco laterale
Headbox mounting: ceiling. On supplement box self supporting on side channels or side mounting of the headbox

COLORI STANDARD - STANDARD COLOURS

cassonetto headbox

	bianco Ral 9010 - white Ral 9010		grigio Ral 7016 opaco - matt grey Ral 7016
	bianco Ral 9016 opaco - matt white Ral 9016		grigio micaceo liscio - smooth micaceous grey
	avorio Ral 1013 - ivory Ral 1013		nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
	marrone Ral 8017 - brown Ral 8017		argento anodizzato - silver anodised

asta di manovra argano asportabile removable crank rod

	bianco Ral 9010 - white Ral 9010		nero Ral 9005 opaco - matt black Ral 9005
	argento anodizzato - silver anodised		

TESSUTI ABBINABILI - SUITABLE FABRICS

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
Consult TAB A - FABRICS in fabric section

SUPPLEMENTI - SUPPLEMENT




NOTE - NOTES

- La guida GS40 non consente l'utilizzo di teli finestrati
GS40 side channel is not suitable for fabrics with transparent windows

VARIANTE CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO ULTRA LOCK OPTIONAL WITH ULTRA BLOCK SYSTEM

- La **tecnologia ULTRA LOCK** garantisce la chiusura della tenda e simultaneamente il bloccaggio e il tensionamento del telo per una maggior sicurezza e resistenza al vento. È un supplemento applicabile solo con fondale F56 e profilo antipioggia maggiorato. (Solo con arganello grande rapporto giri 1:4,7) **MAX L 300X300 H**

The technology of ULTRA LOCK enables the blind to be closed, locked and tensioned for a major security and a better resistance to the wind. It is a supplement suitable for F56 hem bar and oversize PVC waterproof strip only. (Compatible with big gear box ratio 1:4.7) MAX W 300X300 H

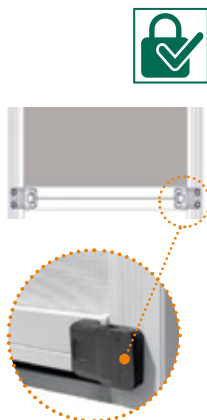

GUIDA GS40 GS40 SIDE CHANNEL

- Particolare di GS40 con profilo di chiusura e anima interna con alette in PVC per un perfetto scorrimento e trattenimento in guida del telo e, ove richiesto, un effetto oscuramento

GS40 side channels with cover and winged inner rail in PVC: the ZIP system ensures smooth operation keeping the fabric inside the channels and provides blackout where required

