


TEKNIK COLLECTION

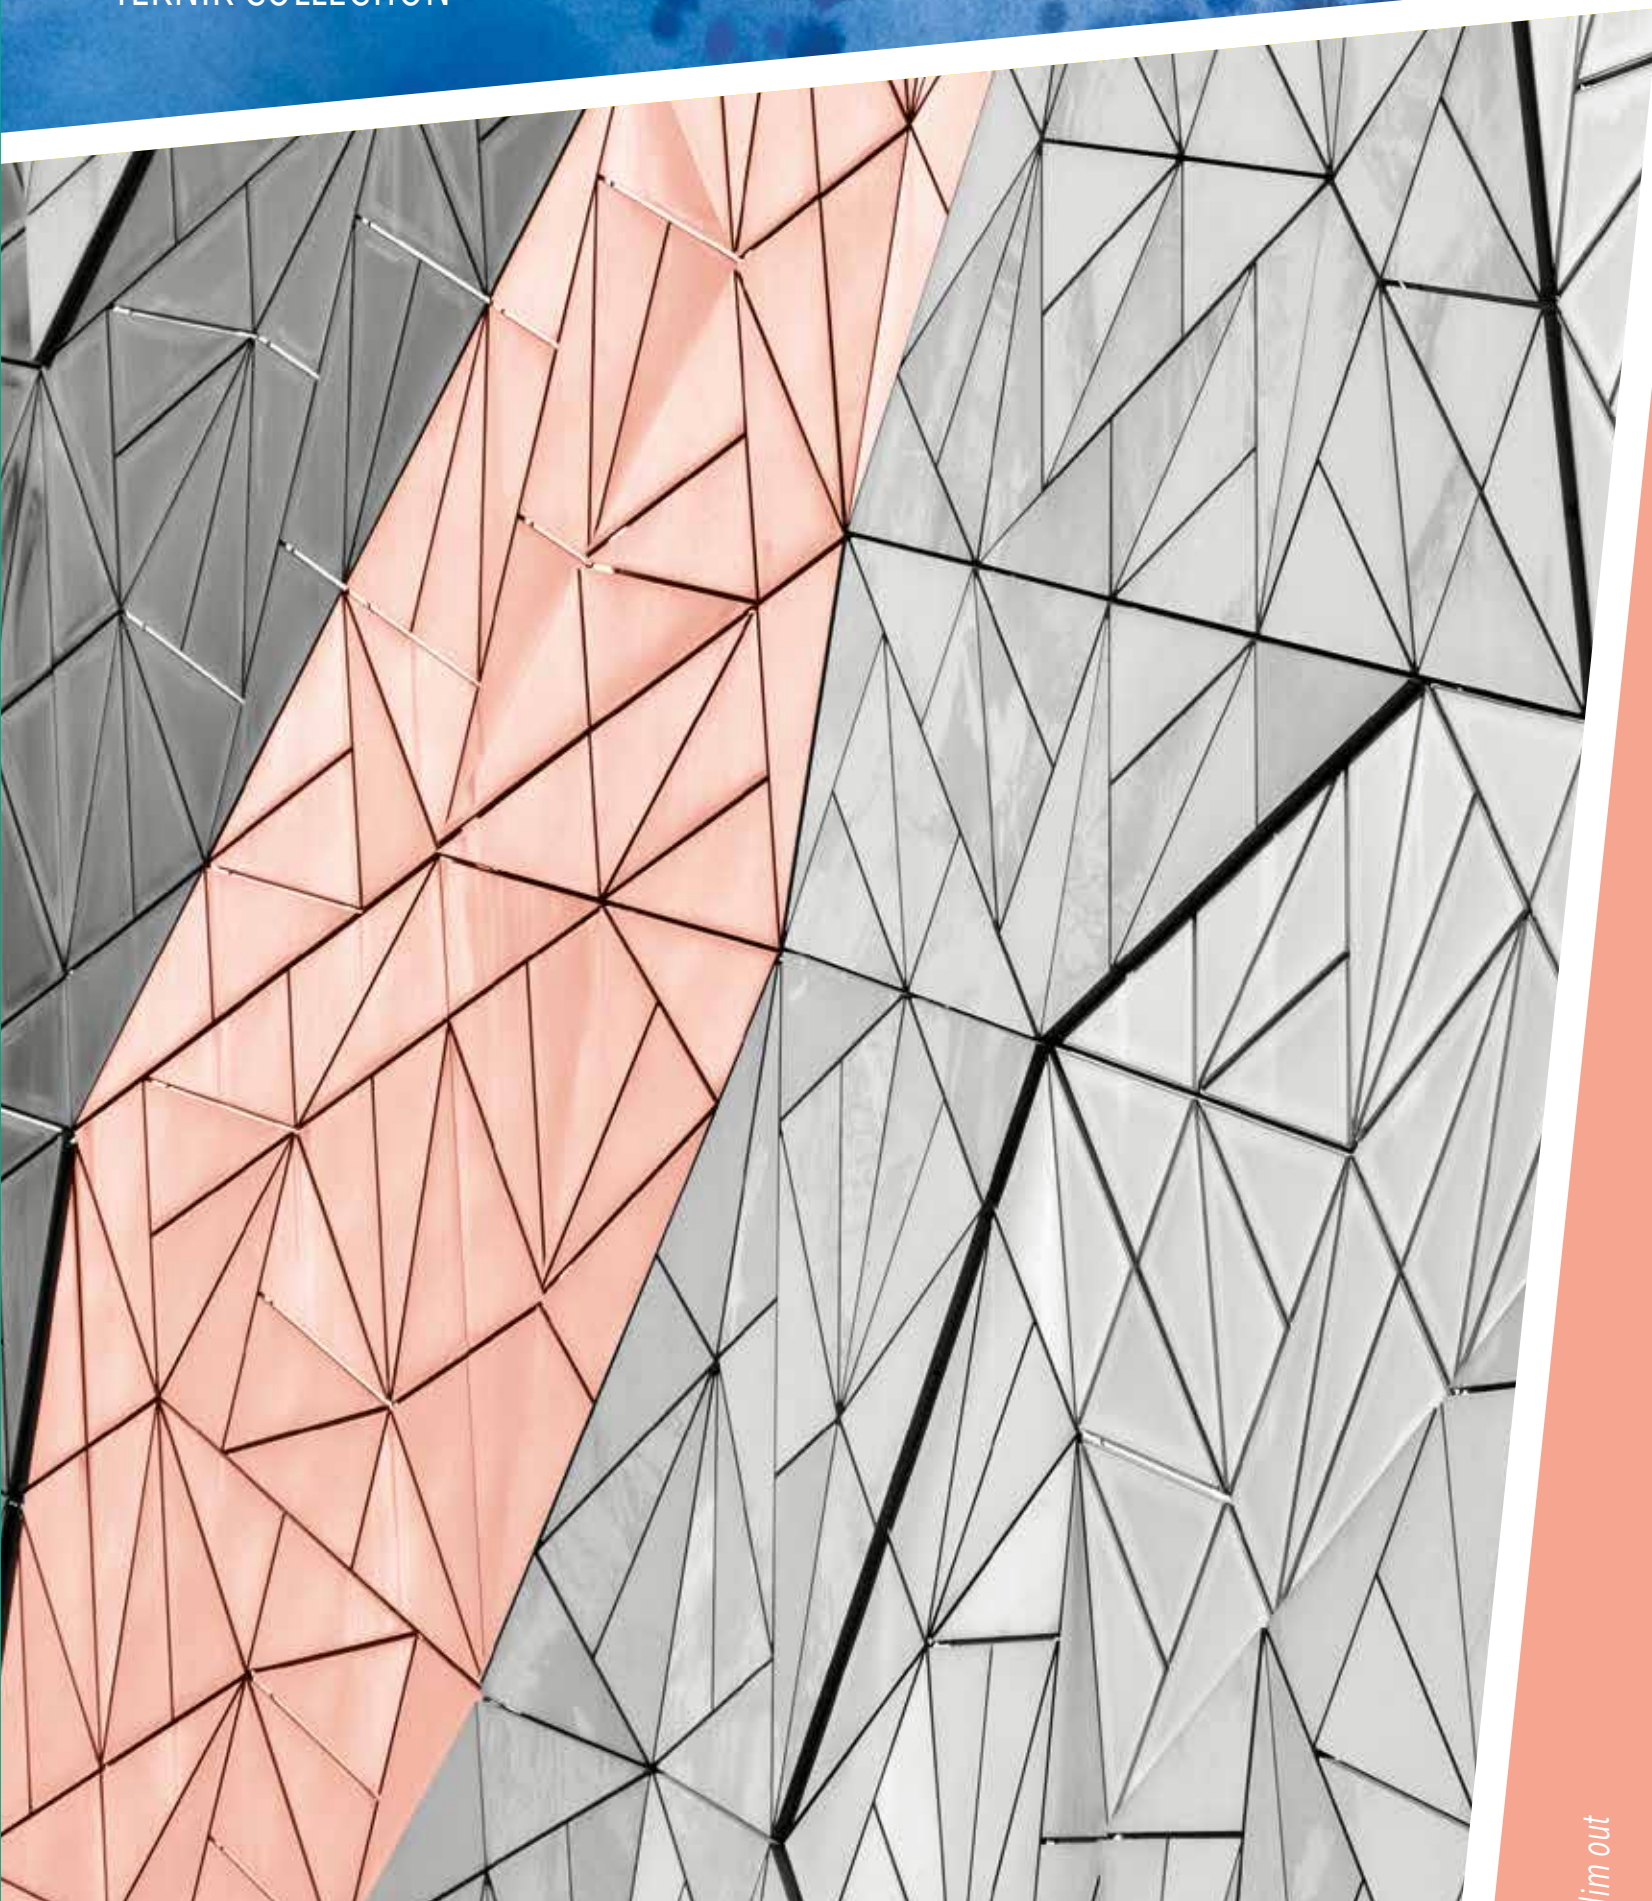

 **RESSTENDE®**

opaco dim out

COLORTEK

COLORTEX



35000

37001

37060

37003

37002

37061

37050

37864

37865

COLORTEX



37017

03409

03410

37015

37081

37080

02104

37099

37999

-  ignifugo
fire retardant
-  opaco
dim out
-  per uso interno
for indoors
-  senza guida o fuori guida
freehanging or fabric unguided
-  cucitura
seam
-  tessuto stampabile
printable fabric

Questo tessuto in poliestere imita la struttura del cotone e le sue caratteristiche. Pertanto imperfezioni di tessitura o filato NON sono da considerare difetti e non daranno luogo ad abbuoni o sostituzioni.

This 100% Polyester fabric imitate the cotton and its features and aspects. Consequently any weaving / yarn imperfection are NOT to be regarded as defect and will not cause any discounts or replacement of material.

Fra ordini diversi non può essere garantita una costante omogeneità di colore nei tessuti, essendo inevitabile riscontrare variazioni di tonalità tra i diversi lotti di produzione. I dati presenti in questo documento sono da considerarsi a scopo informativo e non possono essere considerati come vincolanti.

The colour of the fabric may vary from order to order, as the variation of tone is intrinsic to both production processes. The data in this document is for information only and may not be considered as binding.

Composizione <i>Composition</i>	Ordito 60% Trevira CS, Trama 40% PES <i>Weft 60% Trevira CS, Warp 40% PES</i>
Altezza <i>Width</i>	335 cm
Spessore <i>Thickness</i>	0,57 mm ± 0,08 mm
Peso <i>Weight</i>	265 g/m² ± 5%
Resistenza alla luce (scala 1-8) <i>Lightfastness (scale 1 to 8)</i>	6/7
Tossicità <i>Toxicity</i>	nulla <i>non-toxic</i>
Classe di reazione al fuoco <i>Fire retardant class</i>	Classe 1 (IT) - B1 (D) - M1 (F)
Stabilità dimensionale <i>Dimensional stability</i>	buona <i>good</i>
Manutenzione <i>Maintenance</i>	Rimuovere la polvere con un piumino soffice o con un aspiratore alla minima potenza. eventuali macchie localizzate possono essere rimosse con una spugna umida con detergenti neutri ed acqua a 40°C da bordo a bordo in modo da evitare aloni. Lasciare la tenda abbassata finché non è completamente asciutta. Non usare solventi, sostanze chimiche o abrasive che potrebbero danneggiare il tessuto. <i>Remove dust with a fluffy duvet or with a vacuum cleaner at minimum power. Any localized stains can be removed with a damp sponge with neutral detergents and water at 40 °C cleaning from end to end of the fabric to avoid streaks. Leave the blind down until completely dry. Do not use solvents or any other chemical or abrasive substance that might damage the fabric</i>

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE % <i>SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %</i>	
Ts	Trasmissione energia solare % <i>Solar Transmittance %</i>
Rs	Riflessione solare % <i>Solar Reflection %</i>
As	Assorbimento solare % <i>Solar Absorbion %</i>
gtot ⁱ	Fattore solare interno <i>Internal solar factor</i>
Valori di isolamento dalla luce e dal calore <i>Light and heat protection values</i>	
Ts+Rs+As = 100% dell'energia incidente	
Ts+Rs+As = 100% total energy	

COMFORT CLASSIFICATION <i>According to EN 14501 standard</i>	
0	effetto molto scarso <i>very little effect</i>
1	effetto scarso <i>little effect</i>
2	effetto moderato <i>moderate effect</i>
3	effetto buono <i>good effect</i>
4	effetto ottimale <i>very good effect</i>

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE % *SOLAR ENERGETIC PROPERTIES %*

Cod.	Ts	Rs	As	gtot INTERNAL blind			
				gv=0.59 glazing C	class	gv=0.32 glazing D	class
35000	40	55	4,5	0,40	1	0,26	2
37001	39	58	3,6	0,39	1	0,26	2
37060	32	53	15	0,40	1	0,26	2
37003	33	48	19	0,42	1	0,27	2
37002	31	47	22	0,42	1	0,27	2
37061	27	46	27	0,42	1	0,27	2
37050	24	40	35	0,44	1	0,28	2
37864	24	36	40	0,46	1	0,28	2
37865	20	33	47	0,46	1	0,28	2
37017	30	46	24	0,42	1	0,27	2
03409	30	49	21	0,42	1	0,27	2
03410	22	34	44	0,46	1	0,28	2
37015	24	44	32	0,43	1	0,27	2
37081	33	53	14	0,40	1	0,26	2
37080	33	48	18	0,42	1	0,27	2
02104	25	39	36	0,45	1	0,28	2
37099	23	36	41	0,46	1	0,28	2
37999	19	28	54	0,48	1	0,29	2

gv = 0,59: fattore solare con vetro standard (C) basso emissivo 4/16/4, vetrocamera riempita con Argon (U valore termico di trasmittanza = 1,2 W/m²K)
gv = 0,32: fattore solare con vetro standard (D) riflettente basso emissivo 4/16/4, vetrocamera riempita con Argon (U valore termico di trasmittanza = 1,1 W/m²K)
Campioni testati sulla base della norma UNI EN 14501 che definisce le caratteristiche prestazionali per il benessere termico e visivo e i metodi di calcolo semplificato delle caratteristiche luminose e solari, per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.

gv = 0,59: solar factor of standard glazing (C), low-emission 4/16/4 double glazing filled with Argon (U value thermal transmittance = 1,2 W/m² K)
gv = 0,32: solar factor of standard glazing (D), reflecting low-emission 4/16/4 double glazing filled with Argon (U value thermal transmittance = 1,1 W/m² K)
Samples tested based on the UNI EN 14501 standard, which defines the performance characteristics for thermal and visual comfort and the simplified calculation methods of the luminous and solar characteristics, for solar protection devices in combination with glazing.