
PROIEZIONE 135

STAFFE **NON** INCLUSE.
VEDI SUPPLEMENTO
BRACKETS ON SUPPLEMENT


OUT

EN 13561: CLASS 3

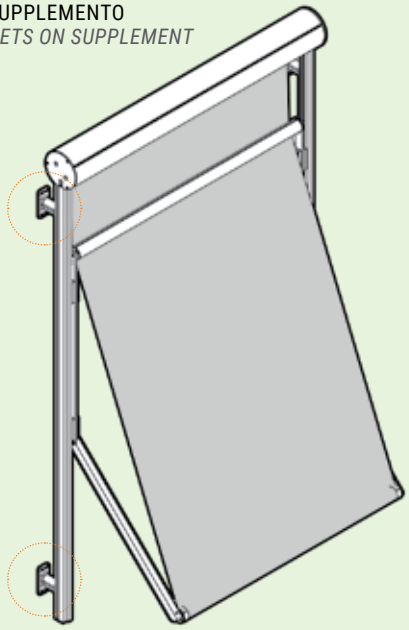


dimensioni espresse in mm
dimensions shown in mm

CT135




RULLO *TUBE*




FD42



GP32



GP42




GP42 DOPPIA



VARIANTI - *OPTIONAL*

- Staffe di fissaggio DISPONIBILI A SUPPLEMENTO
  Fixing bracket ON SUPPLEMENT



	Altezza - cm *Height - cm*			
	0-199	200-279	280-359	360-420
Pz *Pcs*	4	6	8	10

CARATTERISTICHE - *CHARACTERISTICS*

- **TIPO DI APPLICAZIONE:** verticale su facciate continue
  APPLICATION: *vertical purposely designed for building façades*
- **CASSONETTO:** CT135 tondo in alluminio estruso, composto da una parte fissa e una parte mobile ispezionabile per eventuale manutenzione della tenda. Coppia di testate laterali in alluminio verniciato predisposte per il fissaggio ad innesto in guida
  HEADBOX: *CT135 extruded aluminium round headbox with removable cover and aluminium cheeks that permit the box to be fitted directly to the side channels*
- **RULLO DI AVVOLGIMENTO:** Ø 78 mm in acciaio zincato
  ROLLER TUBE: *Ø 78mm galvanized steel*
- **GUIDE:** GP32 in alluminio estruso per fissaggio laterale o frontale. GP42 in alluminio estruso per fissaggio frontale. GP42 DOPPIA per tende in serie. Telo fuori guida
  SIDE CHANNELS: *GP32 in extruded aluminum for lateral or front fixing. GP42 in extruded aluminum for front fixing. GP42 double for series-mounted blinds. Fabric outside the guide*
- **FONDALE BALZA DI PROIEZIONE:** FD42 tondo in alluminio estruso adeguatamente zavorrato, fissato su bracci di proiezione che permettono una rotazione fino a 160°. La lunghezza dei bracci a sporgere è di 600 mm con molla di spinta in acciaio inox. Tutto il sistema si blocca automaticamente in salita e in discesa quando i bracci cominciano la rotazione a sporgere, tale punto di arresto può essere predisposto a qualsiasi altezza
  HEM BAR: *FD42 round extruded aluminum hembar and adequately ballasted, which is fixed on projection arms that allow a rotation up to 160°. The length of the protruding arms with stainless steel pin spring is 600 mm. The entire system automatically blocks in both directions up and down when the arms begin to rotate towards outside. This stopping point can be set at any height during the installation*
- **MANOVRA:** a motore tubolare monofase 230V/50Hz M50, completo di finecorsa meccanico e cavo di alimentazione, protezione termica, indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44
  OPERATION: *motorised operation; 230V/50Hz tubolar motor M50, with top/bottom limit switches and mains cable, thermal cut-out and class IP44 water resistance*
- **FISSAGGIO:** laterale (con GP32), frontale (GP32/GP42). Fissaggio frontale mediante staffe di lunghezza variabile (da 5 a 20 cm) DISPONIBILI A SUPPLEMENTO
  MOUNTING: *side mounting or wall mounting. Side channels wall mounted on 5 up to 20 cm long aluminium brackets on request with PRICE SUPPLEMENT*

COLORI STANDARD - *STANDARD COLOURS*

- bianco RAL 9010 lucido - *glossy white RAL 9010*
- bianco RAL 9016 opaco - *matt white RAL 9016*
- avorio RAL 1013 lucido - *glossy ivory RAL 1013*
- marrone RAL 8017 lucido - *glossy brown RAL 8017*
- grigio RAL 7016 opaco - *matt grey RAL 7016*
- grigio micaceo liscio - *smooth micaceous grey*
- nero RAL 9005 opaco - *matt black RAL 9005*
- argento anodizzato - *silver anodised*

TESSUTI ABBINABILI - *SUITABLE FABRICS*

- Consultare la **TABELLA A - UTILIZZO TESSUTO** nella sezione tessuti
  *Look at **TAB A - FABRICS** in fabric section*

NOTE - *NOTES*

- Motore meccanico M50 *M50 mechanical motor*
- Tenda motorizzata fornita senza interruttore *Blind supplied without switch*
- LE STAFFE PER FISSAGGIO FRONTALE da 5 a 20 cm SONO UN SUPPLEMENTO e vengono fornite se esplicitamente richiesto
  5 - 20 cm long brackets available on request with PRICE SUPPLEMENT

SUPPLEMENTI - *SUPPLEMENTS*

pag. 484 per info e automatismi *for info and automatic control*



